ACQUA TECNOLOGIA
INGENIERÍA EN TRATAMIENTO DE AGUA Y PROCESOS

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 13" x 54"

Equipo de 2 ft^3, flujo para eliminar cloro de 34.80 litros por minuto.

DESCRIPCIÓN

Purificador de Carbón Activado para decloración (eliminar cloro libre), y contaminantes orgánicos del agua potable.
La función del equipo de carbón activado es la de remover contaminantes del agua por medio de adsorción.

APLICACIONES

- Tratamiento de aguas de prcesos.
- Purificadoras de agua.
- Llenadoras de garrafones.
- Tratamiento de agua de hoteles.
- Tratamiento de agua de restaurantes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

Tanque:	Polyglass 13" diámetro x 54" altura
Volumen del medio filtrante:	2 ft^3, Carbón activado de concha de coco
Volumen del tanque:	3.68 ft^3
Área del tanque:	0.92 ft^2
Flujo para decloración:	34.80 LPM, (9.20 GPM)
Flujo para olores y sabores:	20.89 LPM, (5.52 GPM)
Flujo para Ósmosis Inversa:	17.40 LPM, (4.60 GPM)
Flujo de Retrolavado:	34.80 LPM

Válvulas
(a) Fleck 2750 de reloj, Conexión 1"
(b) Clack SW1 electrónica, Conexión 1"
(c) Performa 263/268, Conexión 1"
(d) Multi-válvula manual, Conexión 1"

a

b

c

d

Los purificadores de carbón activado residenciales-comerciales son paquetes listos para ser armados e instalados y constan de un tanque de fibra de vidrio, una válvula de montaje superior que puede ser automática o manual, una tobera o difusor interno, y carbón activado. Los purificadores de carbón activados pueden adsorber hasta el 30% de su masa contenida de carbón activado, en contaminantes, principalmente compuestos orgánicos como: plaguicidas, herbicidas, triclorometano y otros compuestos carcinogénicos. Además elimina por reacción el cloro libre en el agua. Así un agua purificada con carbón activado es un agua más pura.

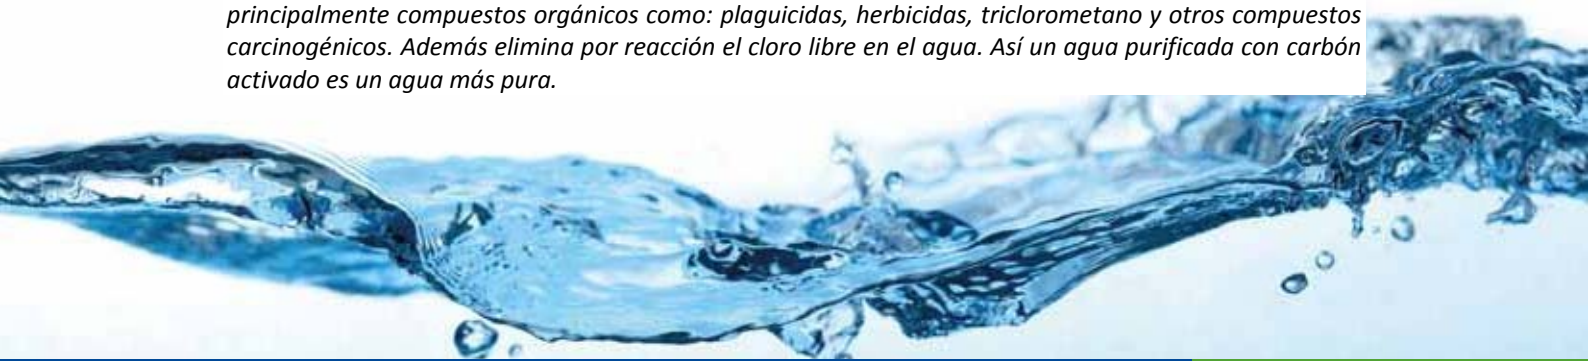

Av. Industrial 121. San Luis - Lima
Altura de la cuadra 21 de Av. Circunvalación
ventas@acquatecnologiaperu.com
Telf: +511 326-0240
RPM: #9999-15272 - #965650226
RPC: 980632142 - 944263872